



GOOD
DESIGN

ビルトイン浄水器

ラピュール WP-1000

『ラピュールWP-1000』は飲料水中に含まれる有害物質を強力に除去しつつ、

ミネラル成分も溶出する新発想のビルトイン浄水器。

日常の食生活では摂取することが難しい「ゲルマニウム」※1や「バナジウム」※2など

溶出できるのは、ラピュールだけの性能です。


時代は「サプリメントウォーター」へ。

LA PUR



【サプリメントウォーターとは】

有害な物質や味覚に悪影響を及ぼす成分を除去し、水道水にはほとんど含まれていない稀少ミネラル成分を溶出させたものです。「ラピュールWP-1000」は水道水を瞬時に美味しく、安全で、さらにサプリメントとしての機能を持つ水に変えることができます。

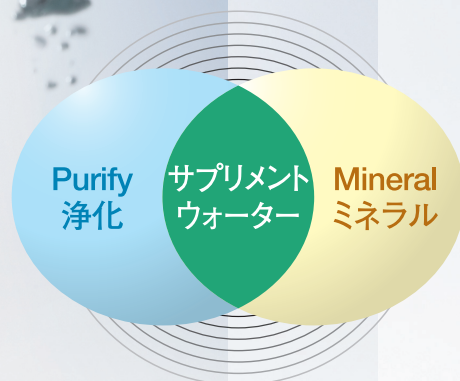

※1＜ゲルマニウム＞

漢方薬の原料である「サルノコシカケ」や「ニンニク」に多く含まれるミネラル成分です。免疫機能や自然治癒力の向上について研究が進められています。

※2＜バナジウム＞

富士山の北嶺から湧出する地下水などに含まれているミネラル成分です。血糖値調節についての研究が進められています。



ビルトイン浄水器

LAPUR

WP-1000

ただ有害物質を除去するだけでなく、ミネラル分も補給するという新発想。

ラピュール WP-1000の

高度浄水＋ミネラル補給プロセス

1 【不織布フィルター】

大きな粒子のゴミ、鉄サビなどの異物を取り除きます。

2 【ハイブリッド グラニューラカーボン】

新採用の粒状活性炭層。水中に溶けているトリハロメタン、カビ臭、農薬などの有害な物質や、残留塩素を強力に除去します。

3 業界初【ミネラル溶出セラミックス】

「ゲルマニウム」「バナジウム」をはじめとする有益なミネラル成分を瞬時に溶出！


特許：第3539650

4 【天然サンゴ粒】

カルシウムやマグネシウムを豊富に含有する天然素材です。食品添加物としても認可されており、安全に水道水の味を調節することができます。

5 【中空糸膜マイクロフィルター】

0.1マイクロメートル以上の微細な粒子や雑菌、赤サビなどの濁りを除去してフィニッシュ。

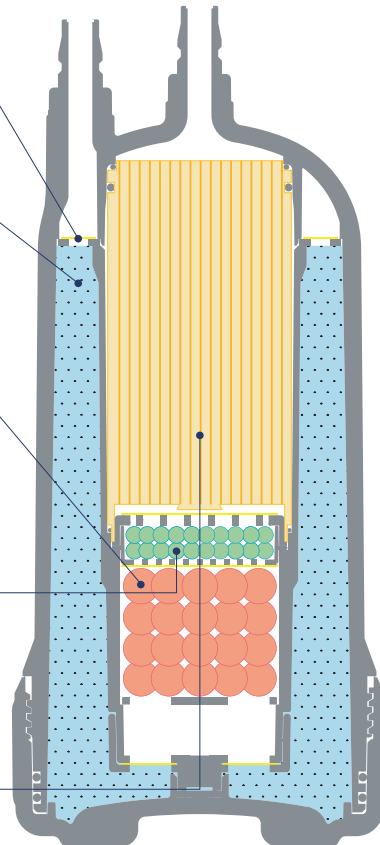

● 飲用はもちろん、毎日のお料理にも。

そのまま飲用して健康維持や美容に役立つことはもちろん、ごはんを炊いてもふっくら、つややか。毎日のお料理にぜひお使いください。また、ミネラルが不足しがちな方、ダイエット中の方、スポーツをされる方、小さなお子様のいるご家庭にもおすすめです。

● 場所をとらないビルトインタイプ。シンク下に設置してキッチンすっきり。

● カートリッジは、どなたにでも簡単に交換することができます。

● 万が一の故障の場合も、全国に張り巡らされたサポートシステムで安心。

● 設置イメージ



(本体・専用水栓金具付き)

■ 有害物質除去性能表

(家庭用品品質表示法に基づくJIS S3201試験対象物質)

対象物質	問題点	80%除去可能通水量
遊離残留塩素	トリハロメタン生成・におい・味覚悪化	50,000 ℓ
濁り	着色・味覚悪化	20,000 ℓ ※1
総トリハロメタン	発がん性物質の可能性	8,000 ℓ
クロロホルム	〃	8,000 ℓ
ブロモジクロロメタン	〃	8,000 ℓ
ジブロモクロロメタン	〃	8,000 ℓ
ブロモホルム	〃	8,000 ℓ
CAT	残留農薬	20,000 ℓ
2-MIB	かび臭	10,000 ℓ
トリクロロエチレン	催奇性・変異性の可能性	20,000 ℓ
テトラクロロエチレン	中枢神経障害の可能性	20,000 ℓ

試験：(財)日本食品分析センター

※1 濁りはろ過流量が50%になる数値

■ ラピュールWP-1000からの溶出量

ゲルマニウム	58μg/L
バナジウム	48μg/L

(株)分析センター調べ
(使用装置:ICSP-8000 23℃純水使用)

※水質・水温・水圧・滞留時間などにより、ミネラルの溶出量は変化する場合があります。

■ ラピュールWP-1000



製品寸法: 本体/高さ247mm×直径109mm
専用水栓/高さ260.5mm(天板上面から)
適合穴径36～38mm

製品重量: 本体/1.0kg
ろ過流量: 約3.0ℓ/分
ろ過寿命: 約1年(1日あたり20L使用時)
交換カートリッジ: WP-1000RC

本体価格 98,000円(税別)
カートリッジ価格 22,000円(税別)

※上記価格には施工費は含まれておりません。

ご使用にあたって

※ 水道水の飲用基準に適した水でご使用ください。
※ カートリッジの交換時期は、使用水量、水質、水圧によって異なります。
※ 水温35℃以下でご使用ください。
※ 浄水を汲み置きしないでください。
※ 毎朝、ご使用の前に20秒間以上放流して下さい。
※ 2日以上お使いにならないときは、30秒間以上放流してください。
※ カートリッジ本体を凍結させないでください。
※ 水圧0.35MPa以上では使用しないでください。
※ カートリッジや接続部に強い衝撃を与えないでください。
※ ミネラル分を多く含むため、浄水で入れたお茶等の色が濃く出る可能性があります。異常ではありませんので安心ください。